



**間伐材(木毛)を有効利用し、
性能アップさせた植生シートです!!**

**主構成材料は生分解する素材。
間伐材(木毛)を有効に利用!!**



施工前



施工後3カ月



施工直後



施工後7カ月

ハリシバモック




張りウッド



特長

- ① 間伐材(木毛)を有効利用したシートです。
- ② 間伐材(木毛)を全面に装着することによって耐侵食・保温・保水性が向上し、確実にのり面を保護します。
- ③ 主構成材料は、生分解性の素材ですので自然に還ります。(張りウッドタイプ)

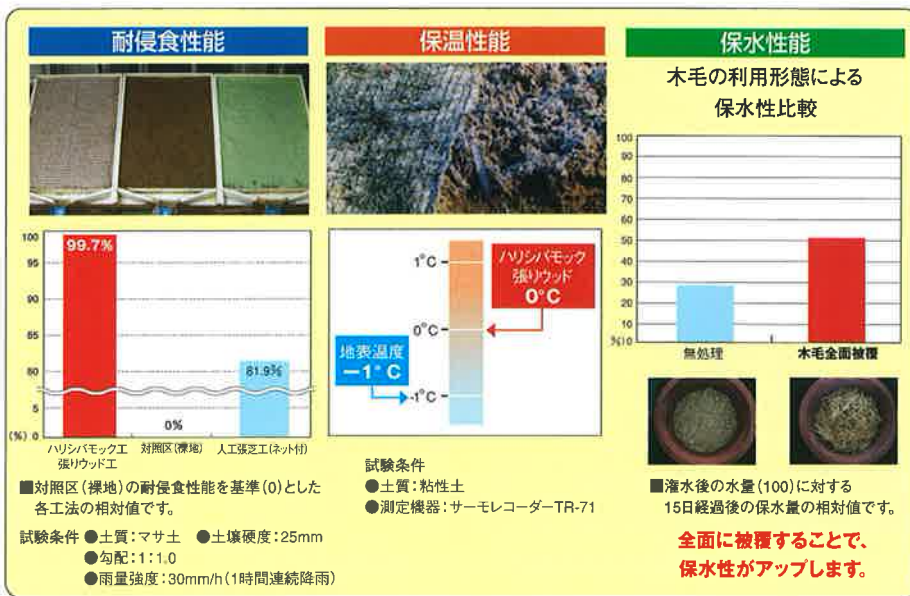

標準規格


製品名	製品規格		ネット			1袋入数	備考
	幅	長さ	材質	目合	色		
ハリシバモック	1m	10m	ポリエチレン	15×20mm	ディーブグリーン	40m ²	ブラワッシャー付
張りウッド			生分解性樹脂		ブラウン		有機ワッシャー付

施工方法


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮き石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 横の重ね幅は2cm程度、縦の重ね幅は10cm程度とする。
- ④ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に取り込み密着させる。

注)降雨時の施工は避けてください。

張付方法

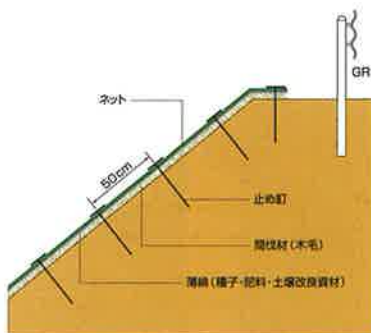

止め釘打込み位置

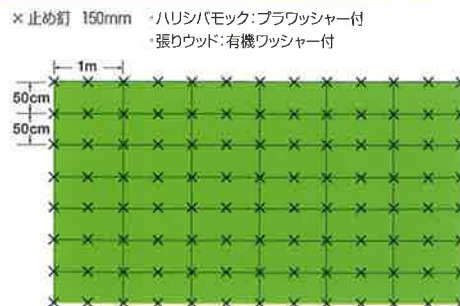

アンカー規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。