

傾斜面作業用安全器具

藤井電気(株)

ウルトラロック

のり面ロープ高所作業に適したワイヤー式セーフティーロックです。万一、大きな荷重が加わった場合でもテンションインジケーターにより、簡単に使用の可否を確認することができます。



型番	ワイヤーロープ	型番	ワイヤーロープ
UL-10S	φ4.3mm×長さ10m	UL-20S	φ4.3mm×長さ20m
UL-12S	φ4.3mm×長さ12m	UL-25S	φ4.3mm×長さ25m
UL-15S	φ4.3mm×長さ15m	UL-30S	φ4.3mm×長さ30m

傾斜面作業用ロリップ KS-1 重作業用

傾斜面で体重を預けて長時間の作業ができます。強力な2本爪で垂直親綱をガッチリつかみ、転落時の落下阻止にも強度は十分です。



番号	1号
適用親綱	φ16～18mm
子綱	φ12mm×標準長さ300mm FS-51Lフック付き 2本
重さ	約1,570g

マモロール

(株)天明

横移動しやすく、ロープの擦り切れやクランプへの接触を防止します。マモロールとマモロールⅡがあり、Ⅱ型は単管を外さなくても自由に取付け、取外しができます。



スーパーセブロープ のり面工事用親綱 (株)テザック


吸水性がない繊維製のため、吸湿によるロープ硬化がありません。白いモルタル面では視認性に優れています。
NETIS KK-170054-VE



呼称径	長さ	引張強力		標準質量 (kg/200m)
		kN	tf	
18mm	200m	36.3	3.70	36.0kg

クレモナSロープ のり面工事用親綱 (株)テザック

手触りが良く柔軟で結束しやすいロープです。グリップ性、耐候性にも優れています。JIS規格適合品

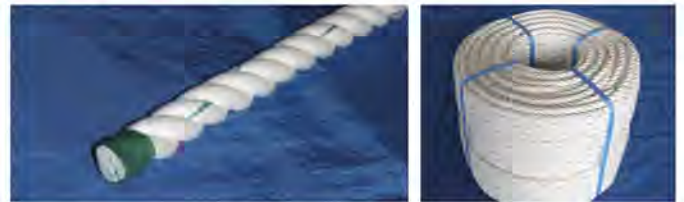

呼称径	長さ	引張強力		標準質量 (kg/200m)
		kN	tf	
16mm	200m	26.5	2.70	32.0kg
18mm	200m	33.0	3.36	40.5kg

親綱用保護カバー (株)テザック

親綱本体に取り付け、法肩や法面の突起等での摩擦を防止する保護カバーです。マジックテープにより簡単に取り付け、取り外しができます。



素材	サイズ		
	厚さ	幅	長さ
ポリエステル製織物 (色: オレンジ)	1.7mm	110mm	500mm
	1.7mm	110mm	1,000mm

立木用保護カバー (株)テザック

親綱を立木に固縛する際に立木に取り付け、親綱、立木双方の損傷を防止する保護カバーです。カムバックル式ラッシングベルトにより簡単に取り付け、取り外しができます。



素材	サイズ		
	厚さ	幅	長さ
ポリエステル製織物 (色: オレンジ)	1.7mm	280mm	1,000mm