

亀甲金網・ヤシ繊維ネット・肥料袋付植生マット

# かまくらマット肥料袋付

適用土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石※	軟岩Ⅰ A
	●	●	●	●	

※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。



植生  
マットです！  
亀甲金網を使った



## 肥料袋による安定した緑化が可能！

超遅効性コントロール肥料、土壌改良資材、保水材などを充填した肥料袋を装着した薄綿付のマットで、長期にわたり安定した緑化が可能です。

## 凍上・積雪・融雪に強い！

亀甲金網とヤシ繊維ネットとの併用で、凍上・積雪・融雪に対し強い保護効果があります。



## 標準規格

製品名	製品規格			亀甲金網		ネット		1袋入数
	幅	長さ	肥料袋間隔	線径	網目	素材	色	
かまくらマット肥料袋付	1m	10m	50cm	0.8mm	40mm	ヤシ繊維・分解性樹脂	ブラウン	10m <sup>2</sup>


(注) ブラワッシャーは含んでいません。 ※ヤシネットは天然繊維のため、色が多少異なる場合があります。

## 施工手順

- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を20cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面に密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は3cm程度、上下の重ね幅は15cm程度とする。
- ④ マットは、肥料袋を等高線状に展開する。
- ⑤ 所定本数のアンカー・止め釘を規定の間隔・箇所打ち込み密着させる。


注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。  
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

## 標準断面図

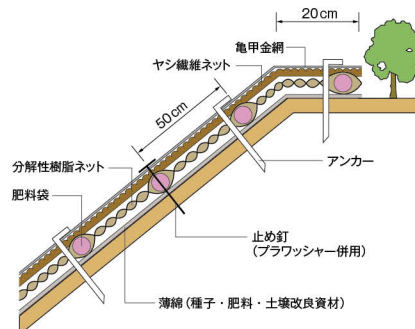

## 標準打設図

- アンカー (φ9mm×200mm)
- × 止め釘 (ブラワッシャー併用) 150mm

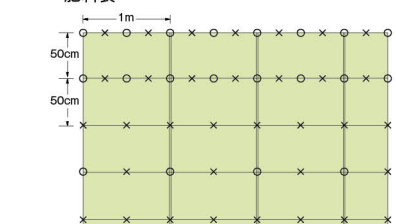

100m <sup>2</sup> 当たりの本数 (10×10m)	
○ φ9×200mm	162本
× 150mm	339本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しており、現地条件に合わせて適宜対応してください。