


〈グリーンフォーマット T30金網併用〉

■ アンカー (φ 16mm× 400mm)

○ アンカー (φ 9mm× 200mm)

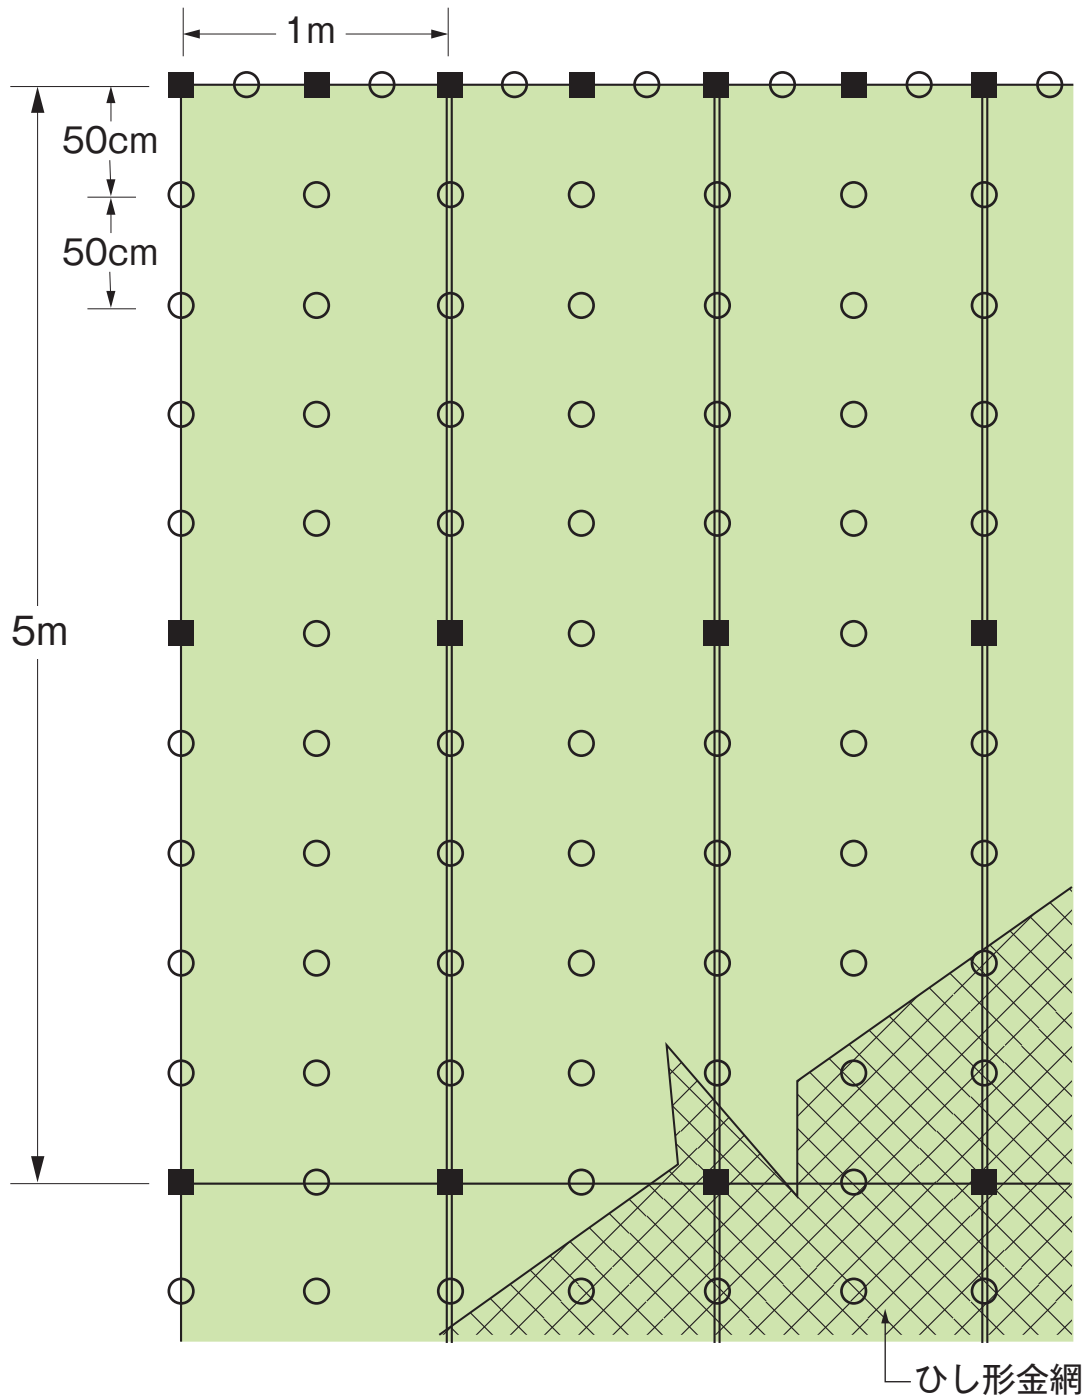

100m ² 当たりの本数	
■ φ16×400mm	65本
○ φ9×200mm	396本

アンカー規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。