


〈グリーンフォーマットT30〉

■ アンカー ($\phi 16\text{mm} \times 400\text{mm}$)

○ アンカー ($\phi 9\text{mm} \times 200\text{mm}$)

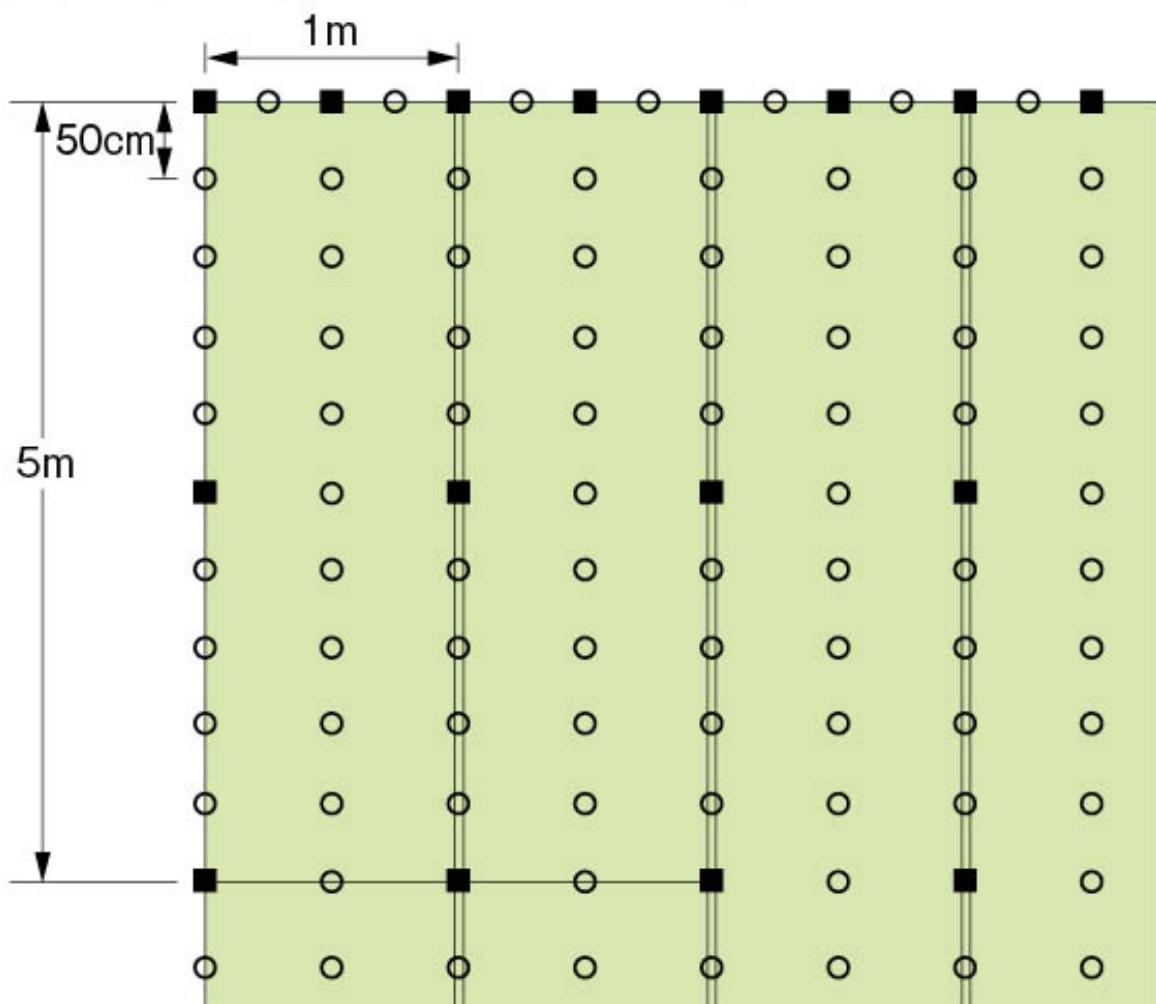

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 100m ² 当たりの 本数 (10×10m) | T30 |
| ■ $\phi 16 \times 400\text{mm}$ | 65 本 |
| ○ $\phi 9 \times 200\text{mm}$ | 396 本 |

アンカー規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。